


COBERTURA TTR-6B




Descripción: Gama de paneles metálicos fabricados con Aluzinc ASTM A792, AZ200 para coberturas y fachadas, con 6 trapecios que otorgan gran resistencia estructural. Ideal para edificaciones comerciales, industriales y de servicio que requieran un excelente acabado arquitectónico. Consulte por nuestra cartilla de colores.

CARACTERÍSTICAS

- Material : Aluzinc Az200
- Modelo : Recto & Curvo
- Espesor : 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70 (cualquier otro consultar)
- Peralte : 30mm.
- Ancho Util : 960mm.
- Longitud : A Medida.

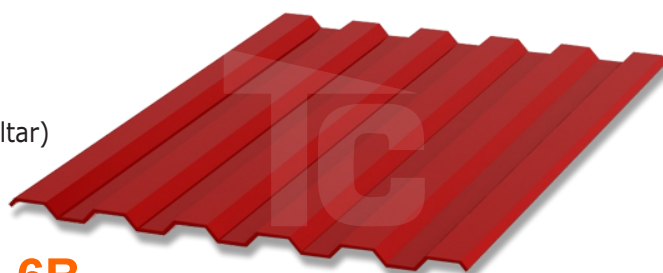

Perfil TTR-6B

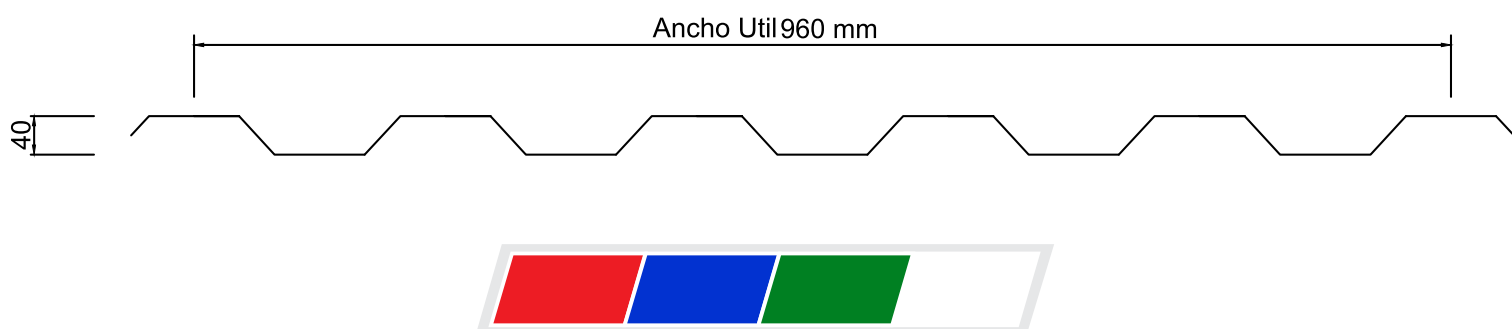

Material	Características	Ventajas
Galvanizado	STM-A-653 Recubrimiento 660-180gr/mt2 Espesores: 0.35, 0.40, 0.50, 0.60mm	Resistente a la corrosión
Aluzinc Natural	STM-A-792 Recubrimiento AZ 200gr/mt2 Espesores: 0.35, 0.40, 0.50, 0.60mm	Alta resistencia a corrosión, Alta reflectividad a los rayos solares
Aluzinc Prepintado	Aluzinc ASTM-A792 Pintura(cara superior) Poliester liquido 25micras pintura (cara inferior) Poliester liquido 10micras	Alta resistencia a corrosión, en ambientes agresivos. Variedad de colores
Traslucido	Fibra de vidrio 1.00 - 1.5 - 2.00 (mm)	Evita iluminación artificial de día. Alta transmisión de luz. Resistencia rayos UV

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS						
ESPESOR (mm)	PESO PANEL (kg/m)	LONGITUD ENTRE APOYOS (mts)				
		1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
0.35 - 0.40	3.35	650.00	650.00	160.00	-	-
0.45 - 0.50	4.3	836.00	836.00	206.00	109.00	-
0.55 - 0.60	5.26	1022.00	1022.00	251.00	133.00	-
0.75 - 0.80	7.17	1393.00	1393.00	343.00	182.00	102.00