

TERMOTECNO PUR


Tc
Techo Color Peru S.A.C

Descripción: Gama de paneles metálicos aislantes para coberturas autoportantes, ambas caras de Aluzinc pre-pintado, núcleo de poliuretano. El perfil trapezoidal modelo CS-4 e la cara exterior garantiza el apropiado comportamiento estructural del panel como cobertura mientras que la cara interior, ligeramente moleteada, funciona perfectamente como cielo raso arquitectónico.

CARACTERISTICAS

- Material : Exterior Aluzinc - Núcleo Poliuretano.
- Modelo : Recto.
- Espesor(e): 30mm, 50mm, 80mm.
- Ancho Útil : 1000mm.
- Longitud : A Medida.

Termotecho Pur

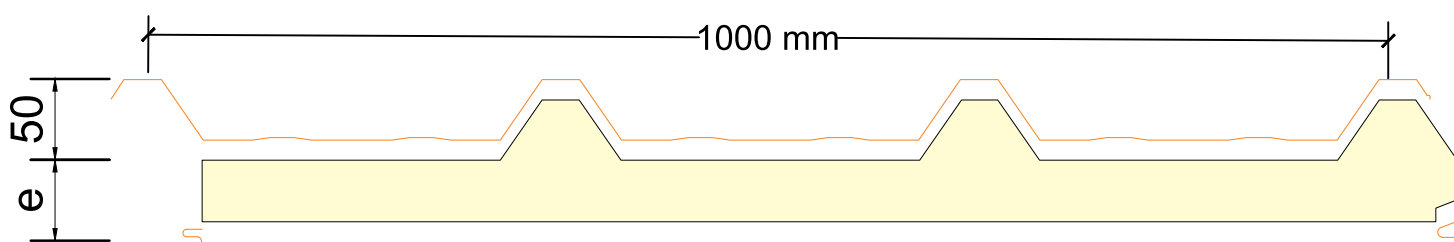

Condición de Apoyo	CARGAS ADMISIBLES [KG/M2]								
	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
	370	291	231	186	151	124	102	84	70
	398	324	268	225	191	164	141	122	106
	402	327	269	225	189	160	137	117	101

PROPIEDADES TÉRMICAS						
Altura del valle (mm)	Peso (kg/m2)	Largo máximo (m)				
			Resistencia Térmica [m2 K/W]	Transmitancia Térmica [W/m2K]	Resistencia Térmica [m2 K/W]	Transmitancia Térmica [W/m2K]
30	9,2	12	1,512	0,661	1,544	0,646
50	10,1	12	2,353	0,425	2,384	0,419